

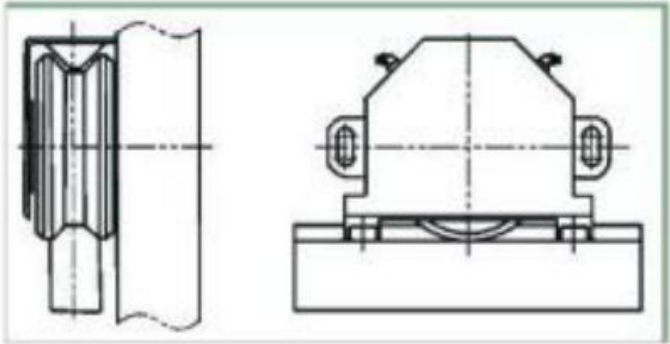


①Size 15 Roller For Guideway V Bars,mounting Flange,wiper&lubrication Unit


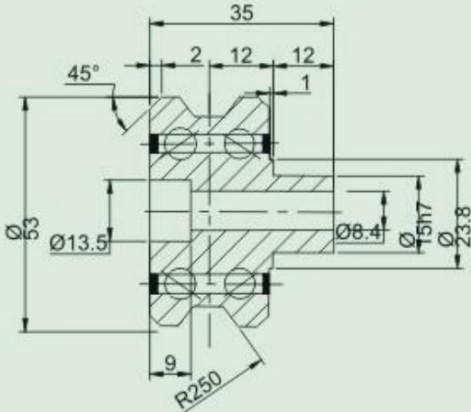


Roller for guideway V bars



型号 Code	偏心量 Excenter	游隙Ga (μm)	C _{0w} (N)	C _w ^① (N)	C _w ^② (N)	Nmax (min ⁻¹)	螺栓型号 Bolt size
VL15A	1mm	-3/+5	6100	6500	1400	9000	M8*35 8.8 级
VL15B	0	-3/+5	6100	6500	1400	9000	M8*35 8.8 级

Mounting fange

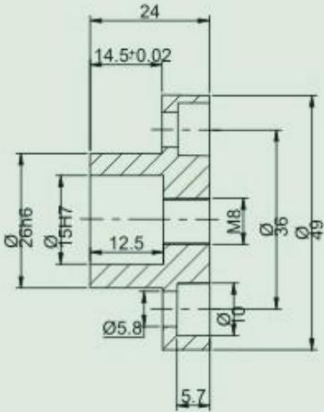



型号 Code	重量 Weight(kg)	螺栓型号 Bolt size
FSL15	0.15	M5*16 8.8 级




罩 Wiper& lubrication unit





型号 Code	重量 Weight(kg)	螺栓型号 Bolt size
FSZ15	0.1	M4*18 8.8 级

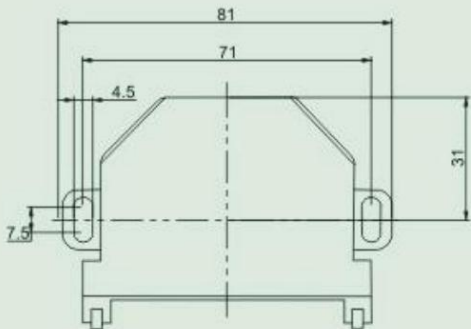

Size 15 Roller For Guideway V Bars,Guideway V Bars rack,pinion


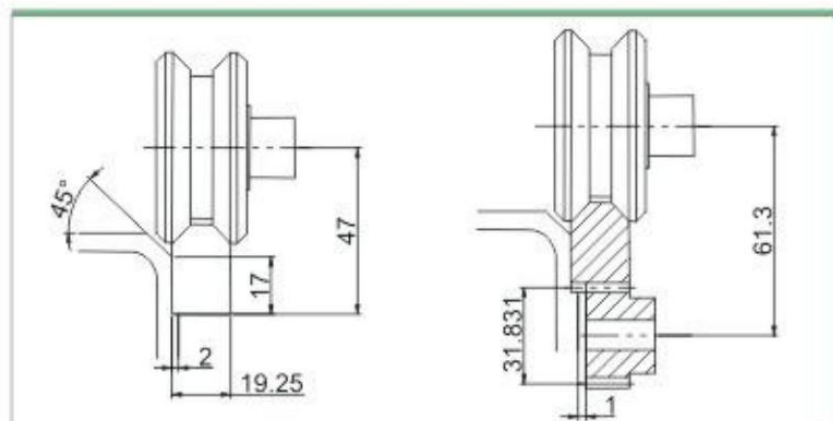


Guideway V bar

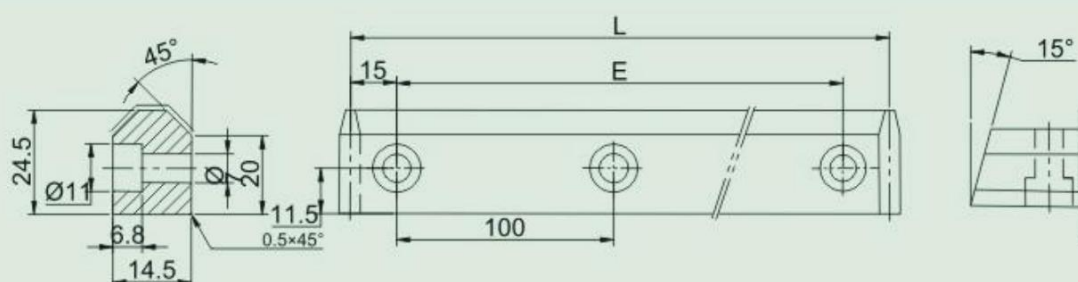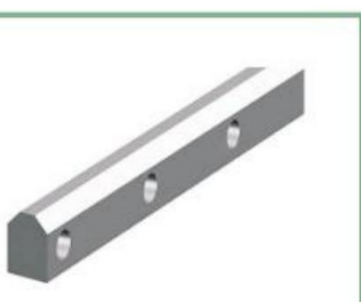



型号 Code	L	E	材料 Material	螺栓型号 Bolt size
VG1501	630	600	SCM440	M8*16 8.8 級
VG1511	1030	1000	SCM440	M8*16 8.8 級

导轨齿条 Guideway V bar rack

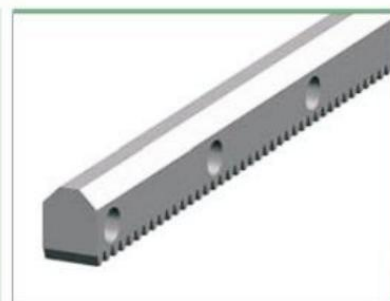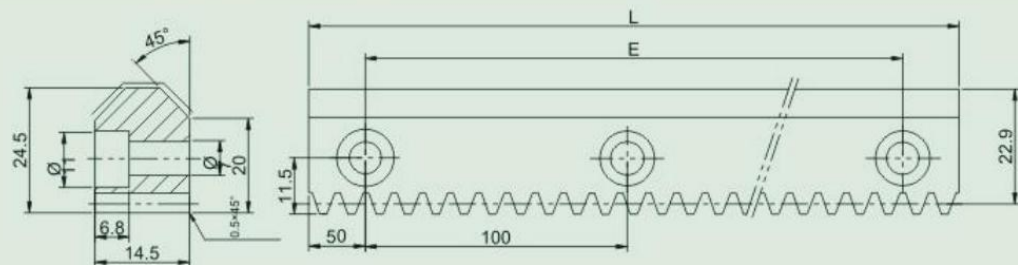


型号 Code	L	E	模数 Module	齿距 Pitch	精度等级 Precision grade	材料 Material
VDG150101	1200	1100	1.5915	5.0	DIN6	SCM440
VDG151101	1100	1000	1.5915	5.0	DIN6	SCM440
VDG150104	1000	900	1.5915	5.0	DIN6	SCM440



Drive pinion

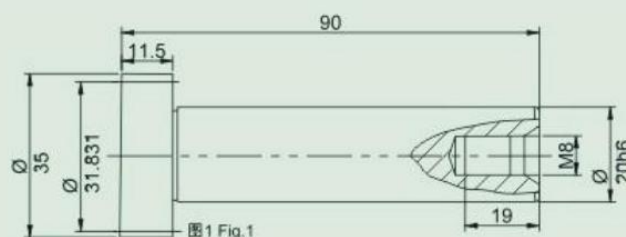

型号 Code	齿数 Z	模数 Module	齿距 P	圆 Fig.	精度等级 Precison grade	最大驱动力 Max drive force
CSDL15	20	1.5915	5.0	1	DIN6	3KN
CSEL15	20	1.5915	5.0	2	DIN6	4KN


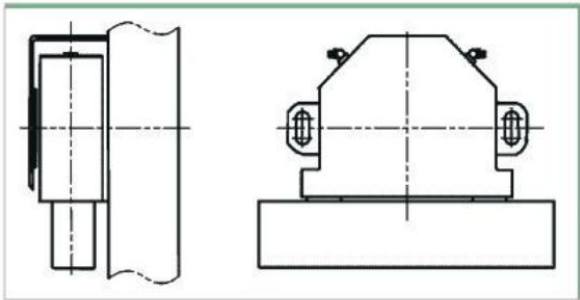


Plain roller

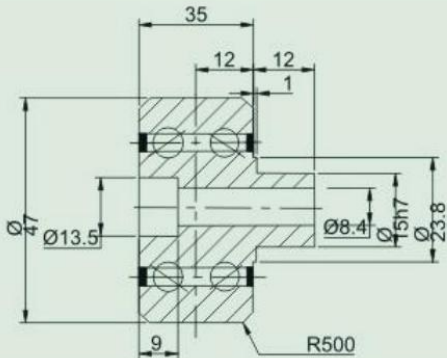

型号 Code	偏心量 Excenter	游隙Ga (μm)	C_{0W} (N)	$C_W^{①}$ (N)	$C_W^{②}$ (N)	Nmax (min^{-1})	螺栓型号 Bolt size
PL15A	1mm	-3/+5	6100	6500	1400	9000	M8*35 8.8 级
PL15B	0	-3/+5	6800	7200	1560	9000	M8*35 8.8 级

Mounting fange

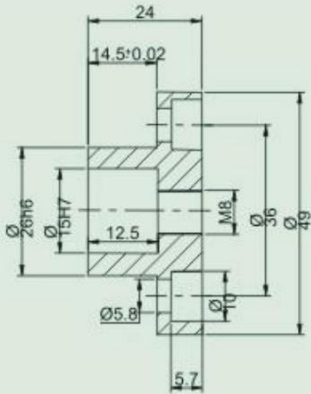



型号 Code	重量 Weight(kg)	螺栓型号 Bolt size
FSL15	0.15	M5*16 8.8 级




Wiper& lubrication unit




型号 Code	重量 Weight(kg)	螺栓型号 Bolt size
FSZ15	0.1	M4*18 8.8 级

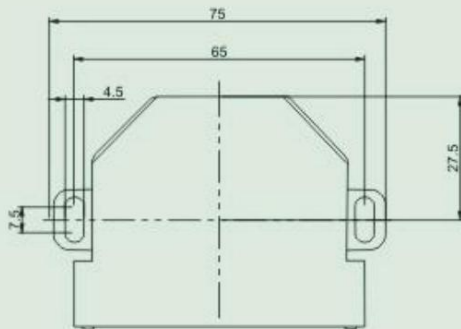

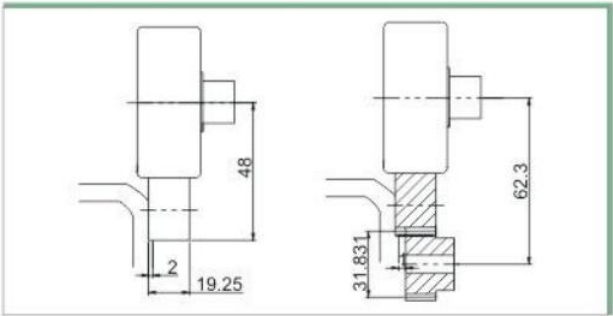


平导轨 Guideway fat rail

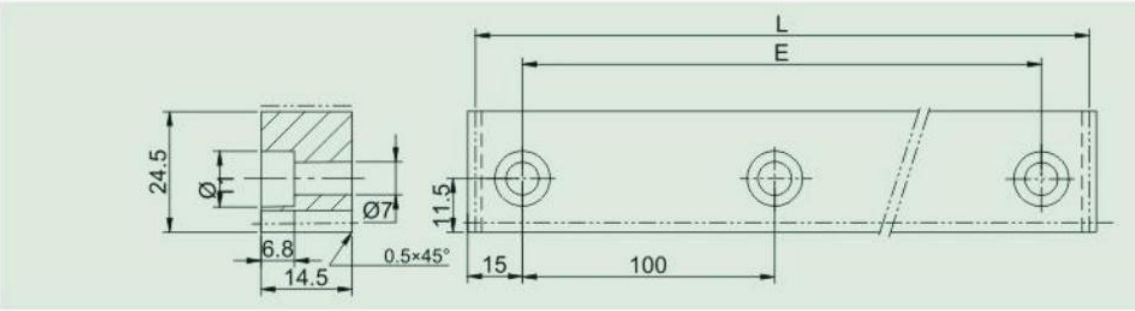


型号 Code	L	E	材料 Material	螺栓型号 Bolt size
PG1501	630	600	SCM440	M6*16 8.8 級
PG1511	1030	1000	SCM440	M6*16 8.8 級

导轨齿条 Guideway fat rail rack

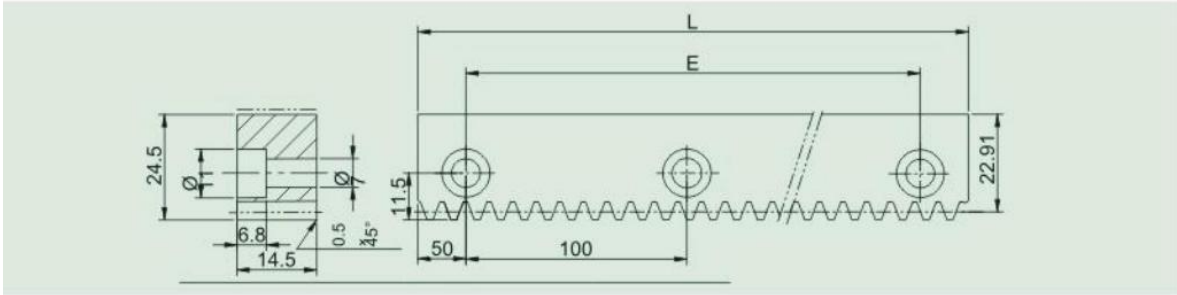


型号 Code	L	E	模数 Module	齿距 Pitch	精度等级 Precision grade	材料 Material
PDG150101	1200	1100	1.5915	5.0	DIN6	SCM440
PDG151101	1100	1000	1.5915	5.0	DIN6	SCM440
PDG150104	1000	900	1.5915	5.0	DIN6	SCM440


Drive pinion

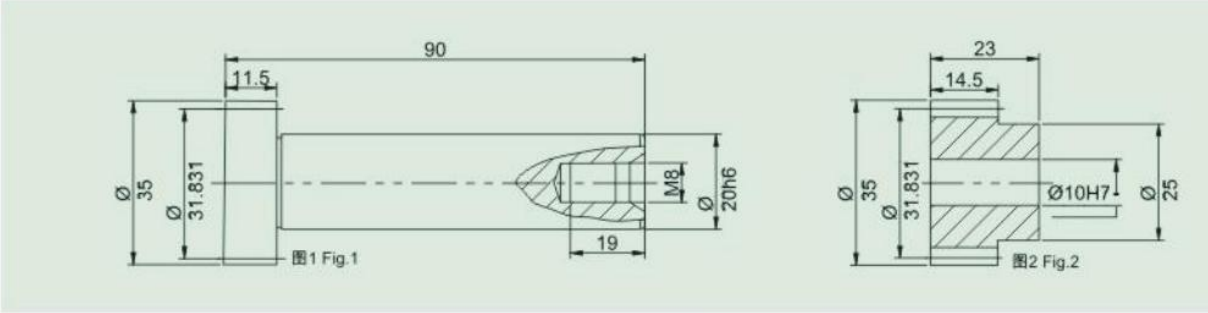

型号 Code	齿数 Z	模数 Module	齿距 P	圆 Fig.	精度等级 Precision grade	最大驱动力 Max drive force
CSDL15	20	1.5915	5.0	1	DIN6	3KN
CSEL15	20	1.5915	5.0	2	DIN6	4KN

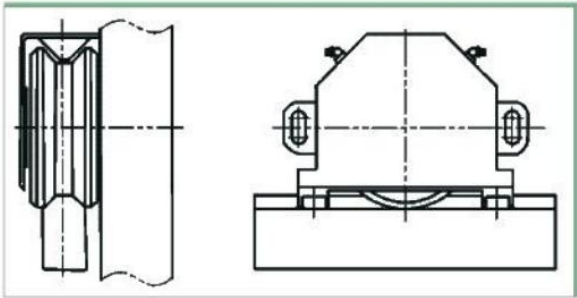

滚轮Roller for guideway V bars

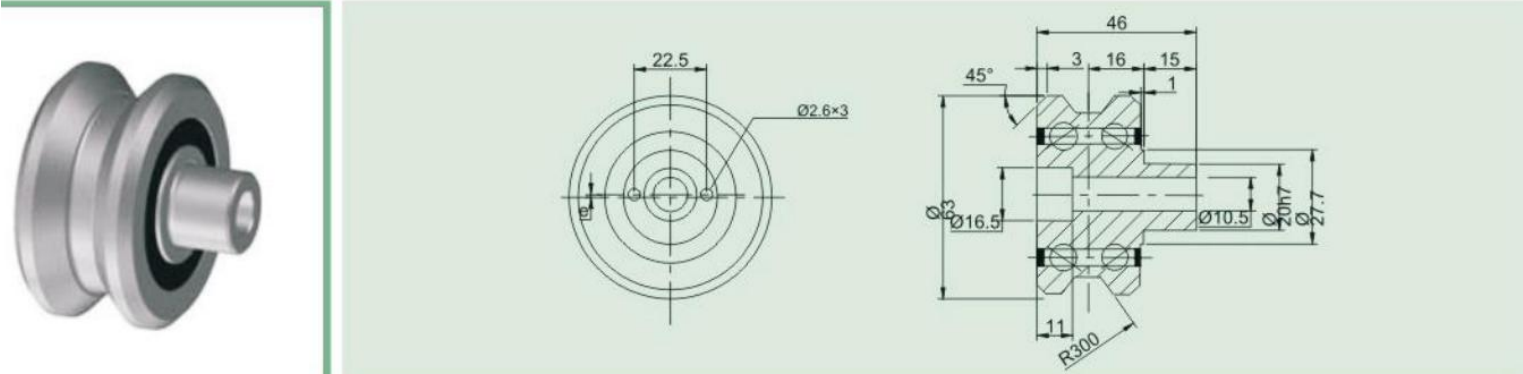


型号 Code	偏心量 Excenter	游隙Ga (μm)	C _{0W} (N)	C _W ^① (N)	C _W ^② (N)	Nmax (min ⁻¹)	螺栓型号 Bolt size
VL20A	1mm	-3/+5	8600	9000	2000	7000	M10*50 8.8 級
VL20B	0	-3/+5	8600	9000	2000	7000	M10*50 8.8 級

Mounting fange




型号 Code	重量 Weight(kg)	螺栓型号 Bolt size
FSL20	0.25	M6*16 8.8 級

Wiper&lubrication unit

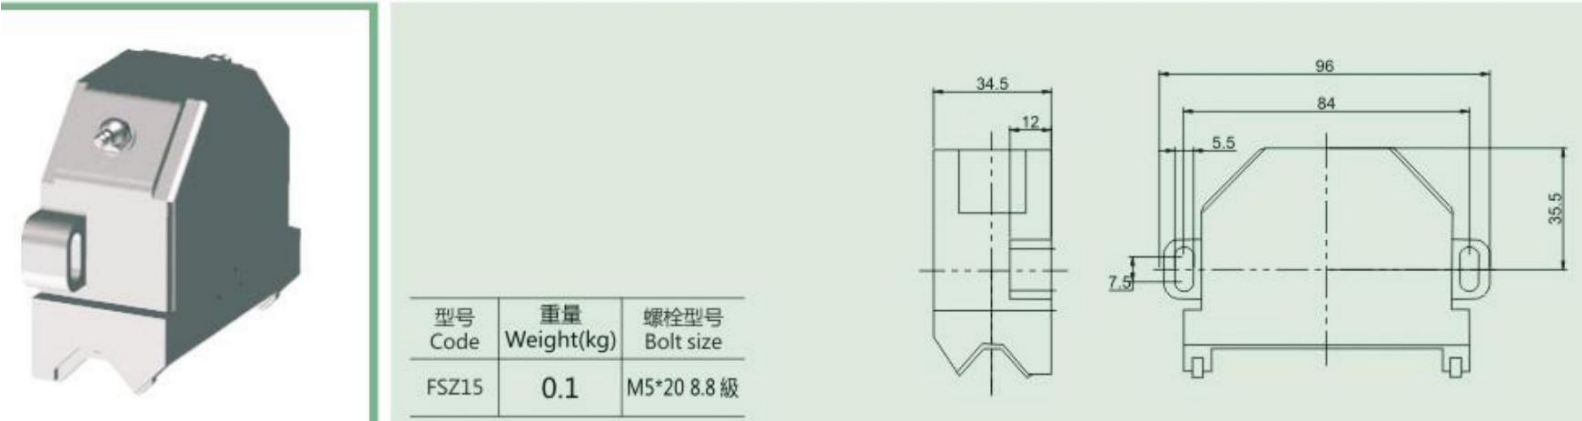


型号 Code	重量 Weight(kg)	螺栓型号 Bolt size
FSZ15	0.1	M5*20 8.8 級

Size 20 Roller For Guideway V Bars,Guideway V Bars rack,pinion

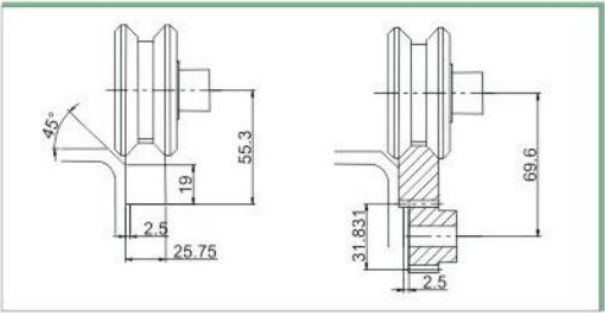


V型导轨Guideway V bar

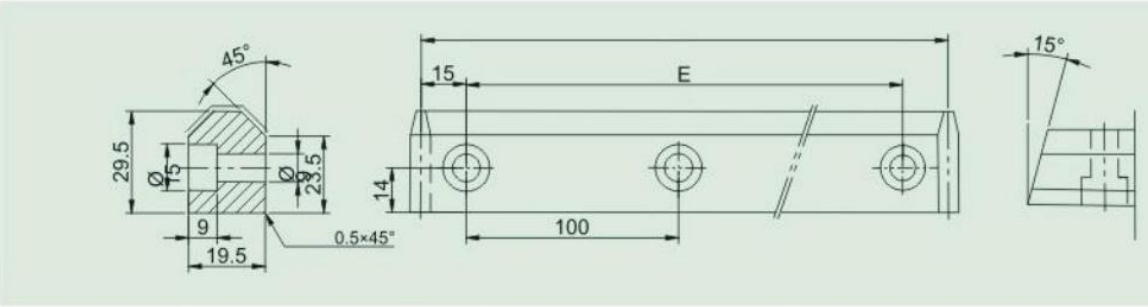


型号 Code	L	E	材料 Material	螺栓型号 Bolt size
VG2001	630	600	SCM440	M8*20 8.8 級
VG2011	1030	1000	SCM440	M8*20 8.8 級

导轨齿条 Guideway V bar rack

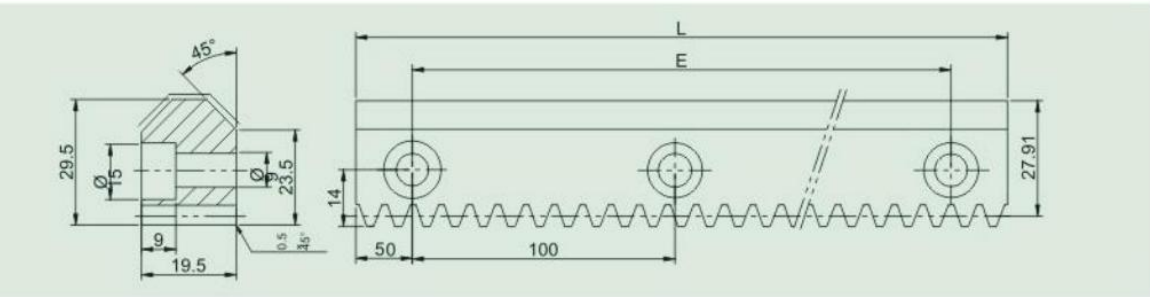


型号 Code	L	E	模数 Module	齿距 Pitch	精度等級 Precision grade	材料 Material
VDG200101	1200	1100	1.5915	5.0	DIN6	SCM440
VDG201101	1100	1000	1.5915	5.0	DIN6	SCM440
VDG200104	1000	900	1.5915	5.0	DIN6	SCM440


Drive pinion

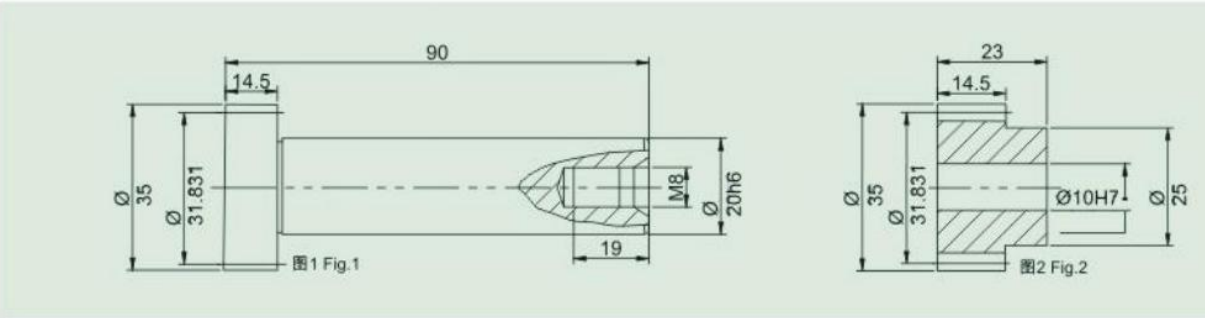

型号 Code	齿数 Z	模数 Module	齿距 P	圆 Fig.	精度等級 Precison grade	最大驱动力 Max drive force
CSDL20	20	1.5915	5.0	1	DIN6	4KN
CSEL20	20	1.5915	5.0	2	DIN6	4KN

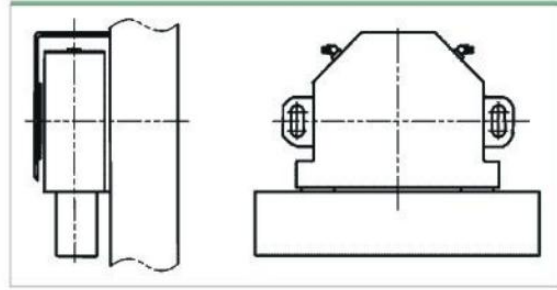


平滚轮 Plain roller

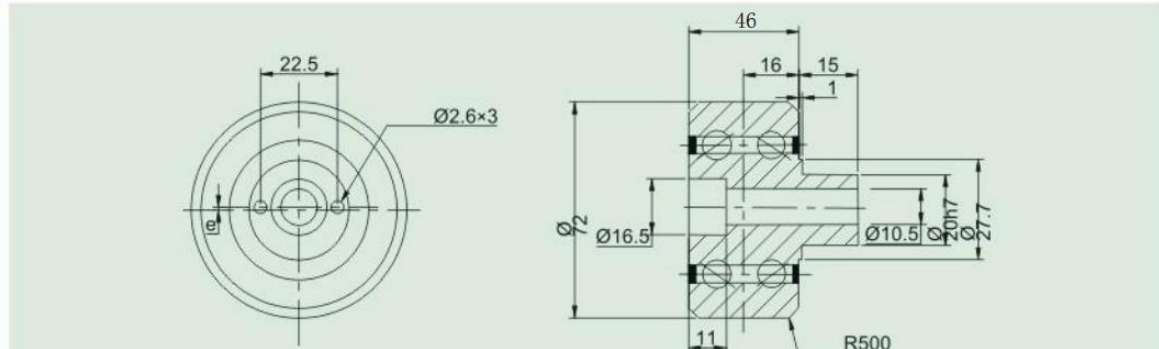

型号 Code	偏心量 Excenter	游隙Ga (μm)	C_{0W} (N)	$C_W^{①}$ (N)	$C_W^{②}$ (N)	Nmax (min^{-1})	螺栓型号 Bolt size
PL20A	1mm	-3/+5	8600	9000	2000	7000	M10*50 8.8 級
PL20B	0	-3/+5	9500	10200	2200	7000	M10*50 8.8 級


Mounting fange

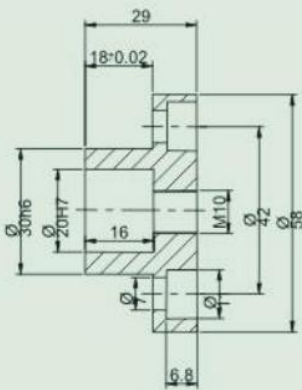


型号 Code	重量 Weight(kg)	螺栓型号 Bolt size
FSL20	0.25	M6*16 8.8 級




罩 Wiper& lubrication unit

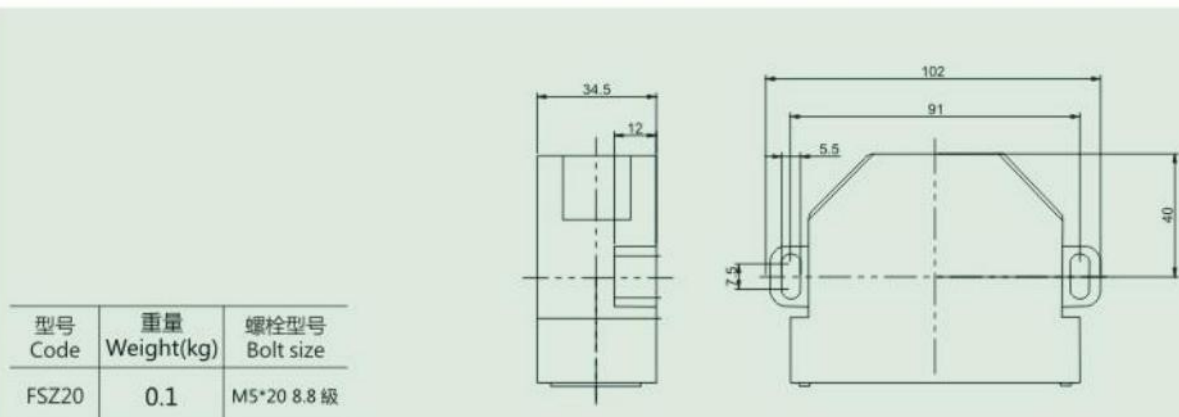

型号 Code	重量 Weight(kg)	螺栓型号 Bolt size
FSZ20	0.1	M5*20 8.8 級

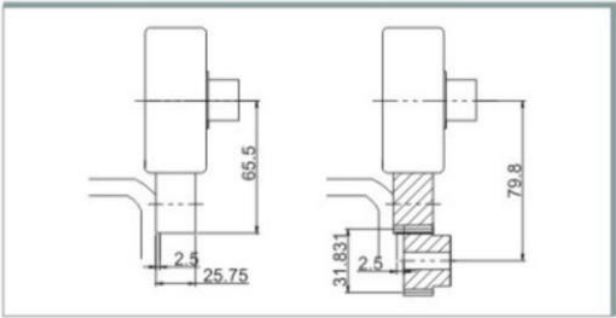


平导轨 Guideway fat rail

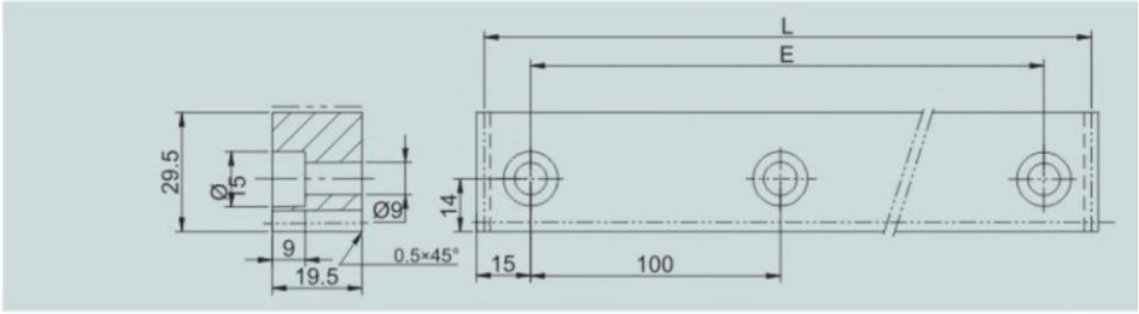


型号 Code	L	E	材料 Material	螺栓型号 Bolt size
PG2001	630	600	SCM440	M8*20 8.8 級
PG2011	1030	1000	SCM440	M8*20 8.8 級

导轨齿条 Guideway fat rail rack

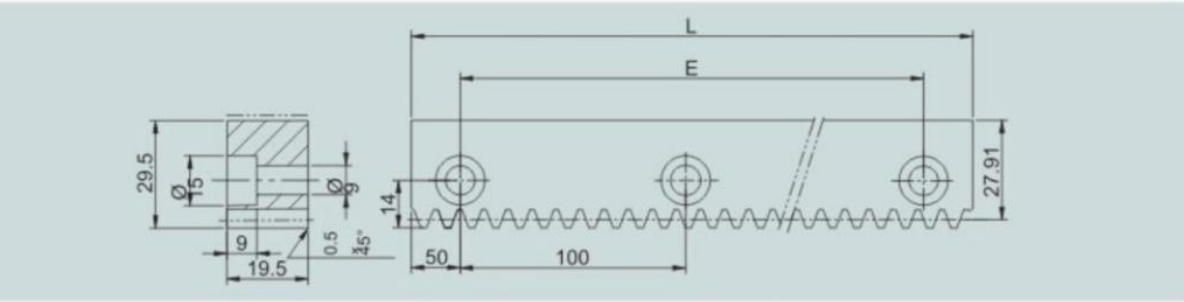


型号 Code	L	E	模数 Module	齿距 Pitch	精度等级 Precision grade	材料 Material
PDGR200101	1200	1100	1.5915	5.0	DIN6	SCM440
PDGR201101	1100	1000	1.5915	5.0	DIN6	SCM440
PDGR200104	1000	900	1.5915	5.0	DIN6	SCM440


Drive pinion

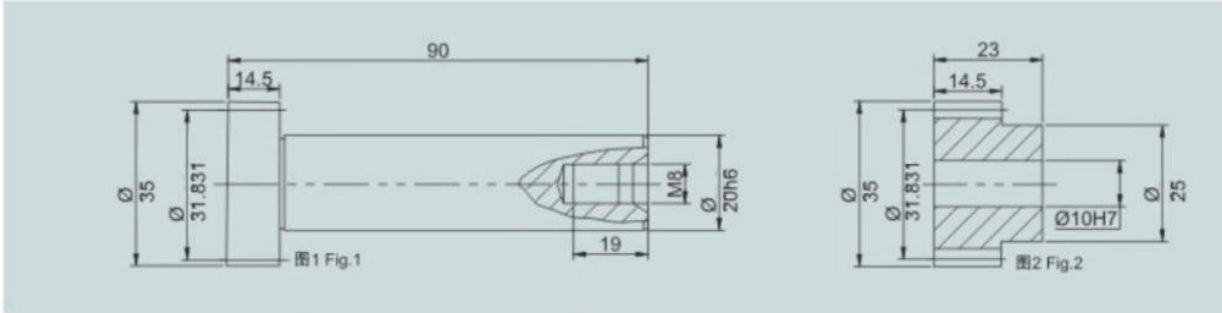

型号 Code	齿数 Z	模数 Module	齿距 P	圆 Fig.	精度等级 Precision grade	最大驱动力 Max drive force
CSDL20	20	1.5915	5.0	1	DIN6	4KN
CSEL20	20	1.5915	5.0	2	DIN6	4KN

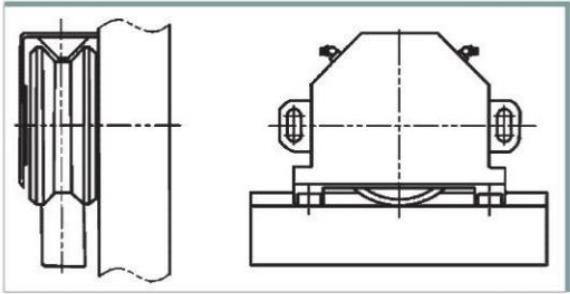


滚轮Roller for guideway V bars

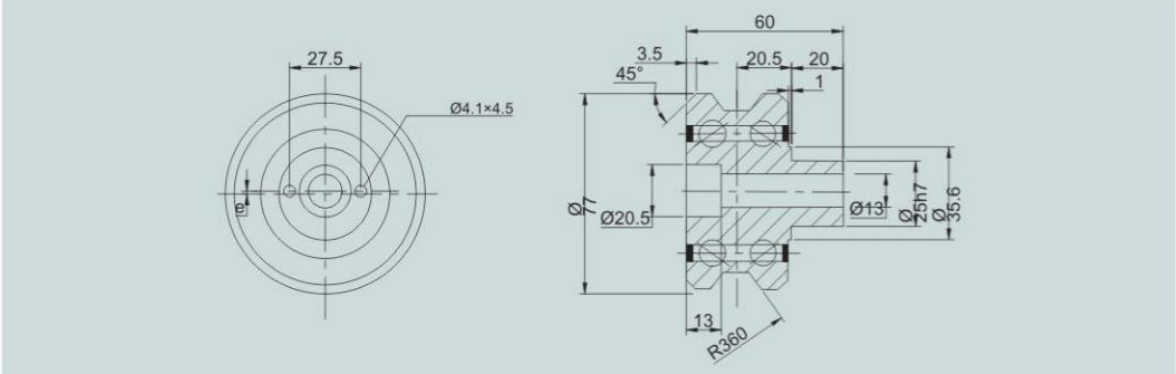

型号 Code	偏心量 Excenter	游隙Ga (μm)	C _{0w} (N)	C _w ^① (N)	C _w ^② (N)	Nmax (min ⁻¹)	螺栓型号 Bolt size
VL25A	1mm	-3/+5	13500	14700	3200	5600	M12*60 8.8 級
VL25B	0	-3/+5	13500	14700	3200	5600	M12*60 8.8 級


Mounting fange

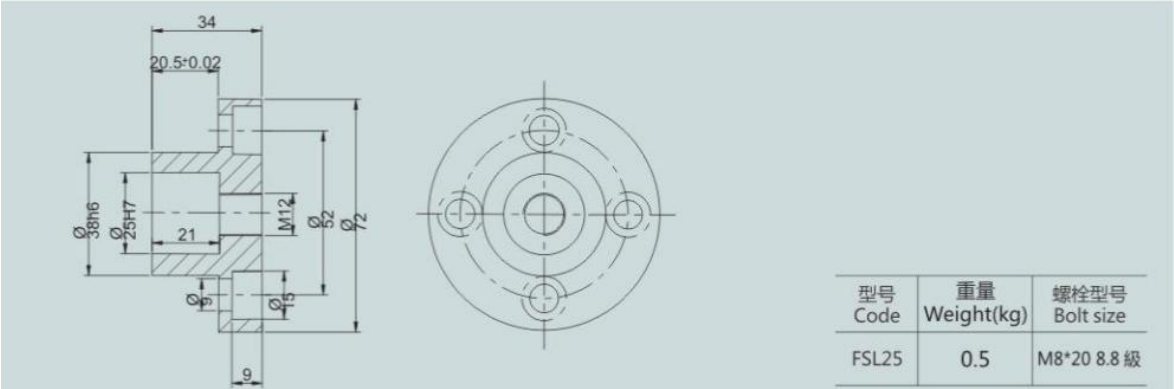

型号 Code	重量 Weight(kg)	螺栓型号 Bolt size
FSL25	0.5	M8*20 8.8 級




罩 Wiper& lubrication unit

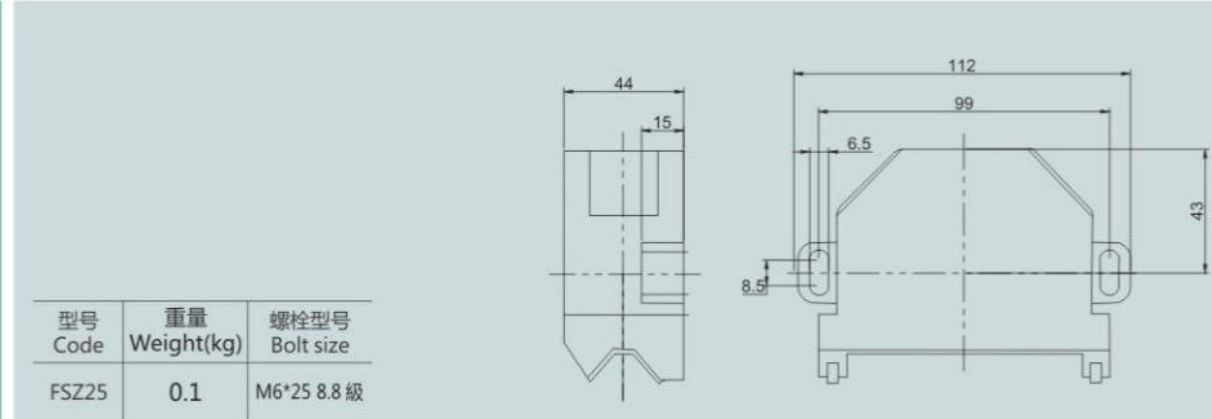


型号 Code	重量 Weight(kg)	螺栓型号 Bolt size
FSZ25	0.1	M6*25 8.8 級

Size 25 Roller For Guideway V Bars, Guideway V Bars rack, pinion


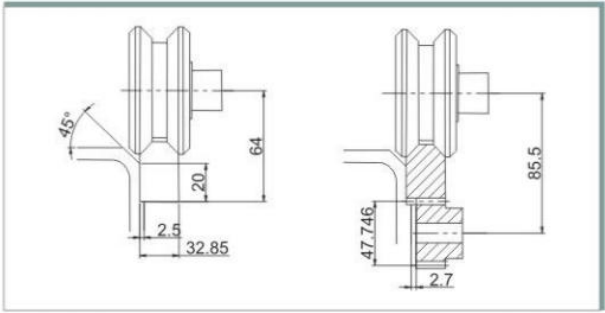


V型导轨Guideway V bar

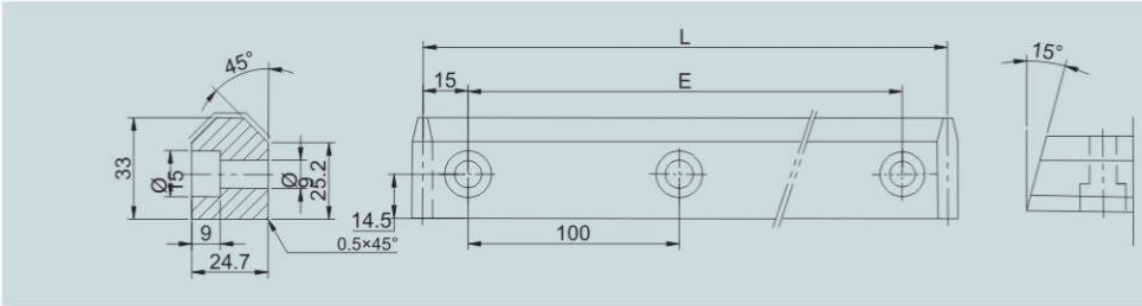


型号 Code	L	E	材料 Material	螺栓型号 Bolt size
VG2501	630	600	SCM440	M8*25 8.8 級
VG2511	930	900	SCM440	M8*25 8.8 級
VG2512	1230	1200	SCM440	M8*25 8.8 級

导轨齿条 Guideway V bar rack

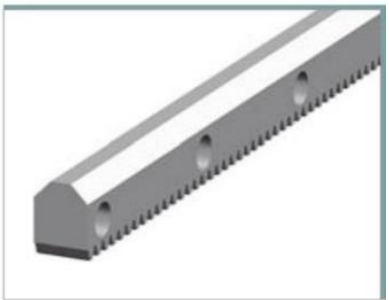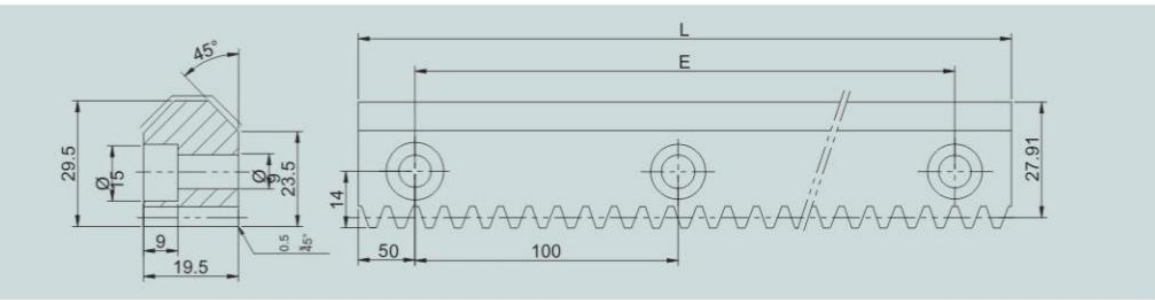


型号 Code	L	E	模数 Module	齿距 Pitch	精度等级 Precision grade	材料 Material
VDGR250101	1200	1100	2.3873	7.5	DIN6	SCM440
VDGR251101	1100	1000	2.3873	7.5	DIN6	SCM440
VDGR251201	1000	900	2.3873	7.5	DIN6	SCM440


Drive pinion

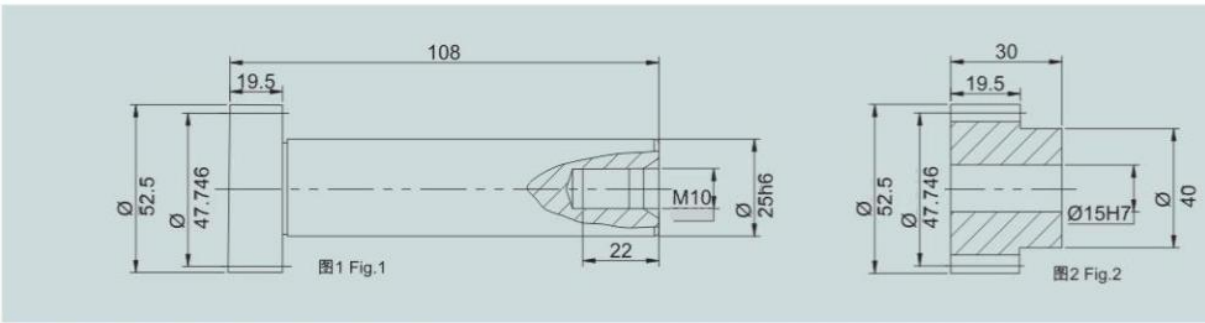

型号 Code	齿数 Z	模数 Module	齿距 P	圆 Fig.	精度等级 Precison grade	最大驱动力 Max drive force
CSDL25	20	2.3873	7.5	1	DIN6	3KN
CSEL25	20	2.3873	7.5	2	DIN6	4KN

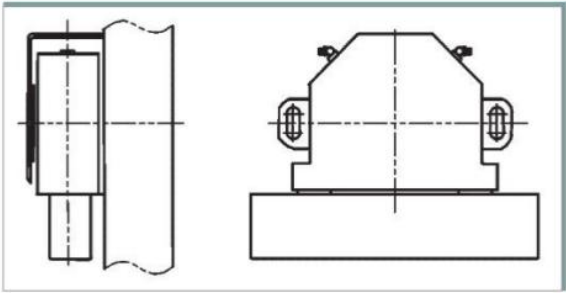


平滚轮 Plain roller

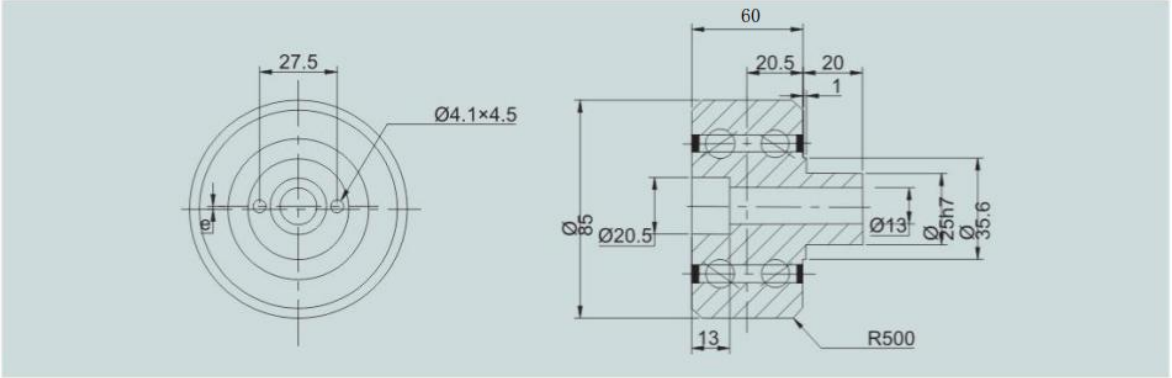

型号 Code	偏心量 Excenter	游隙Ga (μm)	C_{0W} (N)	$C_W^{①}$ (N)	$C_W^{②}$ (N)	Nmax (min^{-1})	螺栓型号 Bolt size
PL25A	1mm	-3/+5	13500	14700	3200	5600	M12*60 8.8 級
PL25B	0	-3/+5	15000	16300	3530	5600	M12*60 8.8 級



Mounting fange

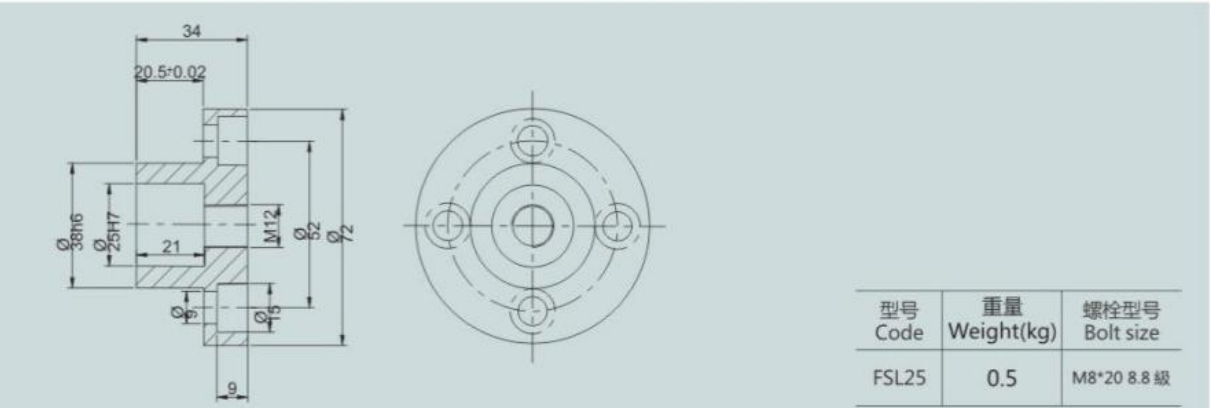

型号 Code	重量 Weight(kg)	螺栓型号 Bolt size
FSL25	0.5	M8*20 8.8 級




罩 Wiper& lubrication unit

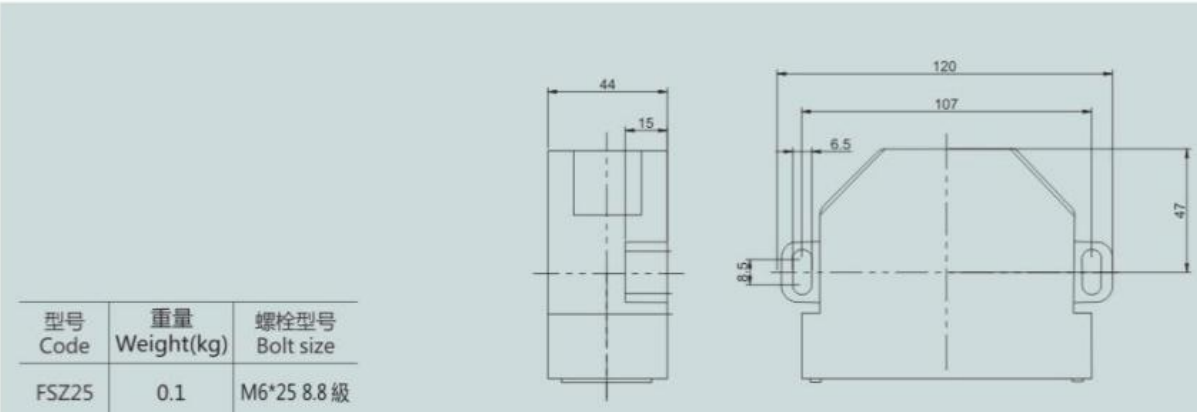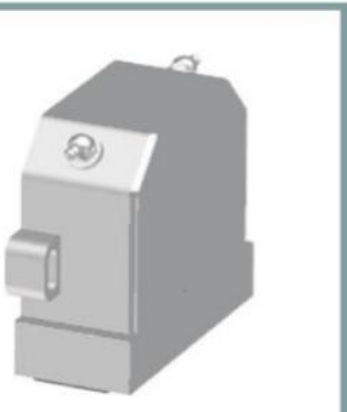


型号 Code	重量 Weight(kg)	螺栓型号 Bolt size
FSZ25	0.1	M6*25 8.8 級

Size 25 Guideway Flat Rail, guideway Flat Rail Rack, pinion

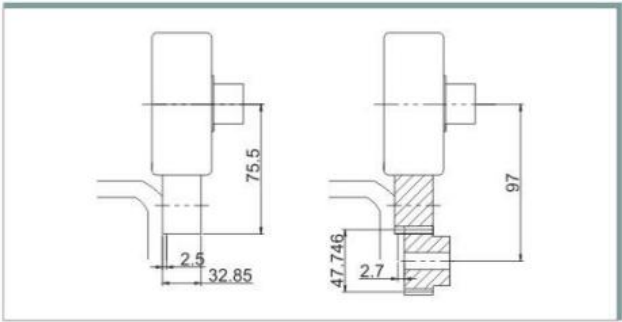


平导轨 Guideway fat rail

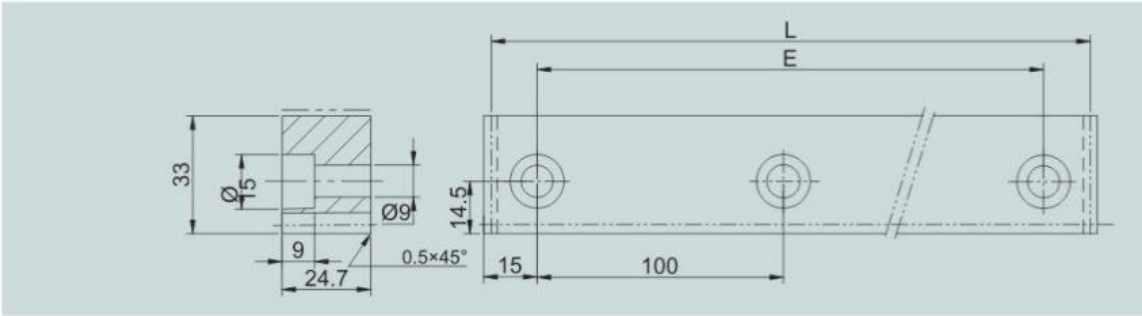


型号 Code	L	E	材料 Material	螺栓型号 Bolt size
PG2501	630	600	SCM440	M8*25 8.8 级
PG2511	930	900	SCM440	M8*25 8.8 级
PG2512	1230	1200	SCM440	M8*25 8.8 级

导轨齿条 Guideway fat rail rack

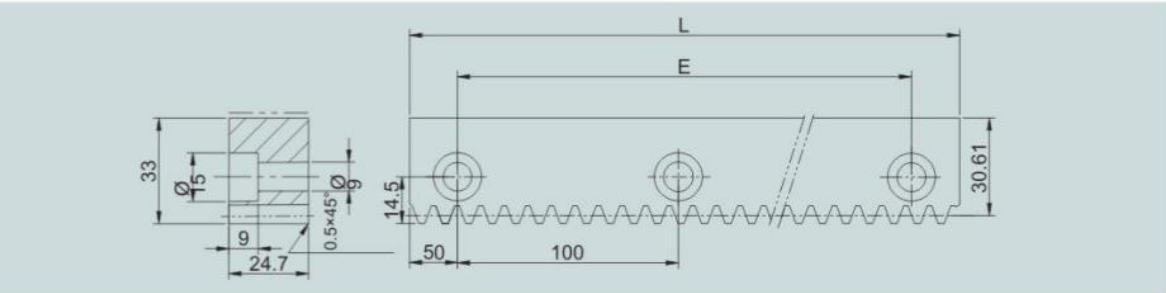


型号 Code	L	E	模数 Module	齿距 Pitch	精度等级 Precision grade	材料 Material
VDGR250101	1200	1100	2.3873	7.5	DIN6	SCM440
VDGR251101	1100	1000	2.3873	7.5	DIN6	SCM440
VDGR251201	1000	900	2.3873	7.5	DIN6	SCM440

Drive pinion

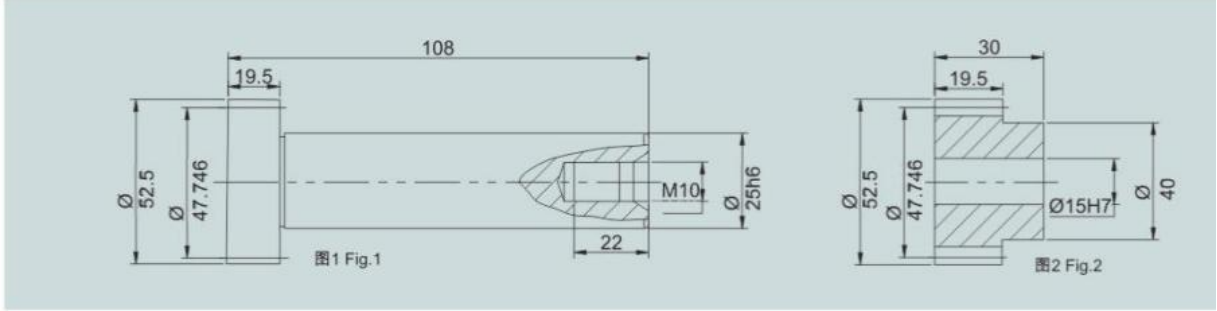


型号 Code	齿数 Z	模数 Module	齿距 P	圆 Fig.	精度等级 Precison grade	最大驱动力 Max drive force
CSDL25	20	2.3873	7.5	1	DIN6	3KN
CSEL25	20	2.3873	7.5	2	DIN6	4KN

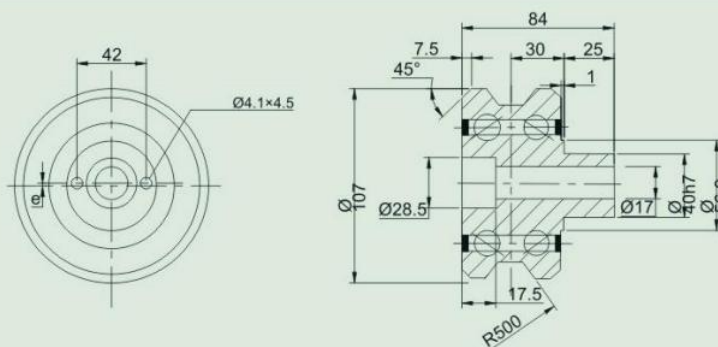


型号 Code	重量 Weight(kg)	螺栓型号 Bolt size
FSL35	1.1	M10*25 8.8 级




型号 Code	重量 Weight(kg)	螺栓型号 Bolt size
FSZ35	0.1	M6*25 8.8 級

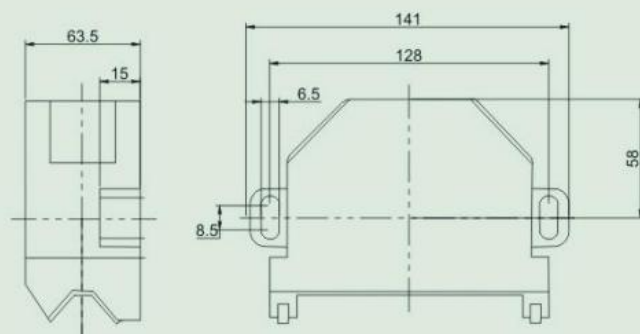

Size 35 Roller For Guideway V Bars,Guideway V Bars rack,pinion

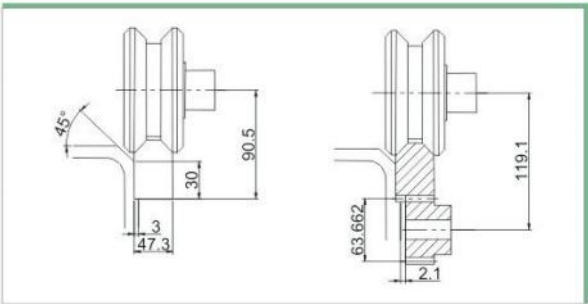


V型导轨Guideway V bar

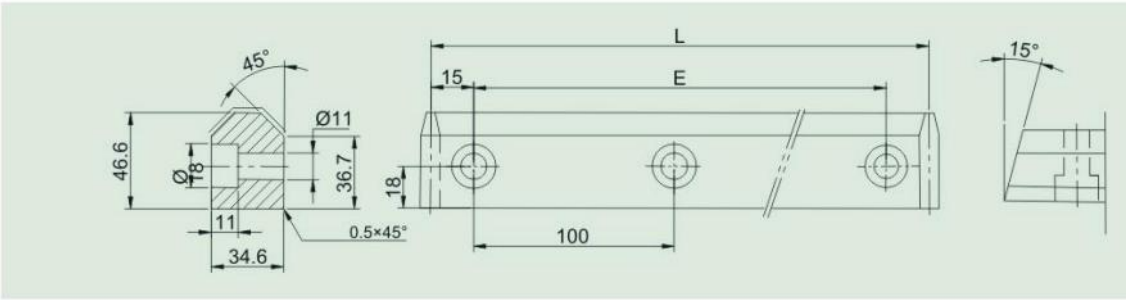


型号 Code	L	E	材料 Material	螺栓型号 Bolt size
VG3501	630	600	SCM440	M10*35 8.8 級
VG3511	930	900	SCM440	M10*35 8.8 級
VG3512	1230	1200	SCM440	M10*35 8.8 級

导轨齿条 Guideway V bar rack

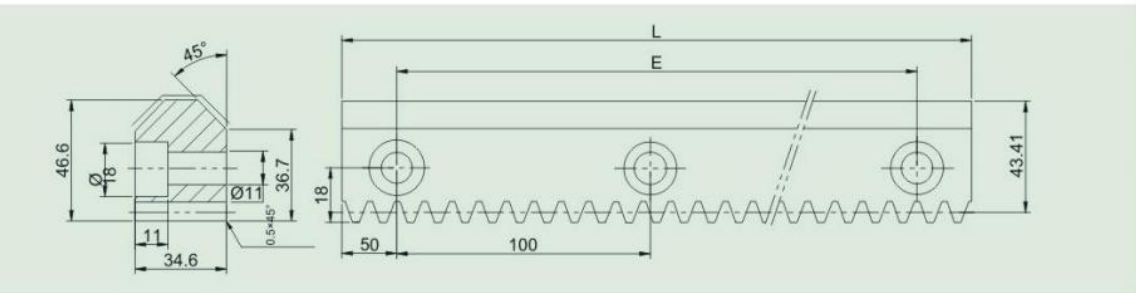


型号 Code	L	E	模数 Module	齿距 Pitch	精度等級 Precision grade	材料 Material
VDGR350101	1200	1100	3.1831	10	DIN6	SCM440
VDGR351101	1100	1000	3.1831	10	DIN6	SCM440
VDGR351201	1000	900	3.1831	10	DIN6	SCM440


Drive pinion

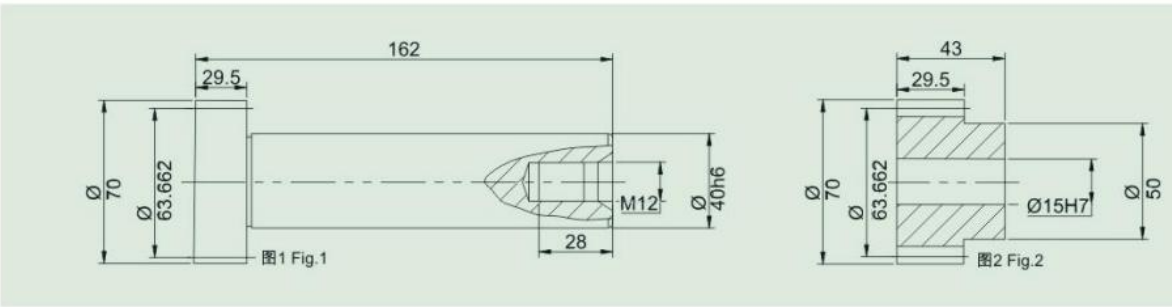

型号 Code	齿数 Z	模数 Module	齿距 P	圆 Fig.	精度等級 Precison grade	最大驱动力 Max drive force
CSDL35	20	3.1831	10.0	1	DIN6	18.5KN
CSEL35	20	3.1831	10.0	2	DIN6	18.5KN

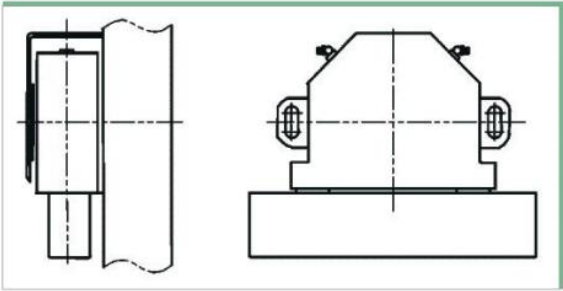


平滚轮 Plain roller

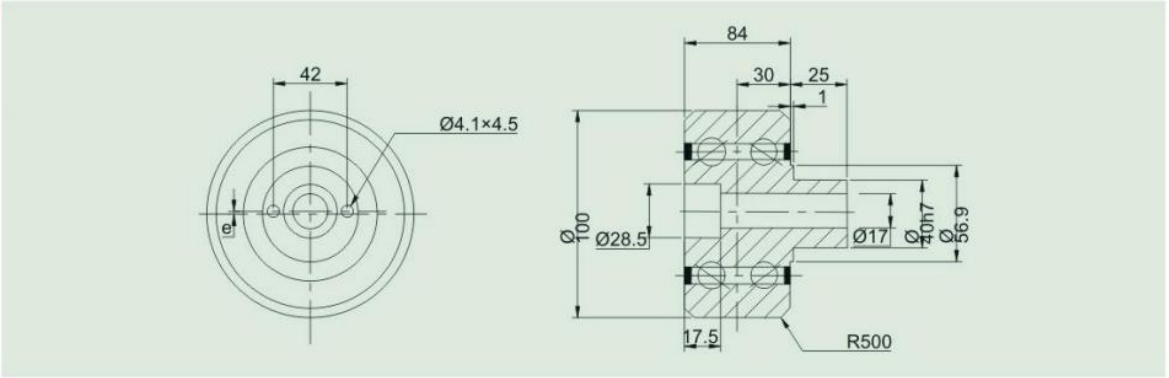

型号 Code	偏心量 Excenter	游隙Ga (μm)	C_{0w} (N)	$C_w^{①}$ (N)	$C_w^{②}$ (N)	Nmax (min^{-1})	螺栓型号 Bolt size
PL35A	1mm	-3/+5	28800	25600	5500	3600	M16*80 8.8 級
PL35B	0	-3/+5	32000	28400	6150	3600	M16*80 8.8 級


Mounting fange

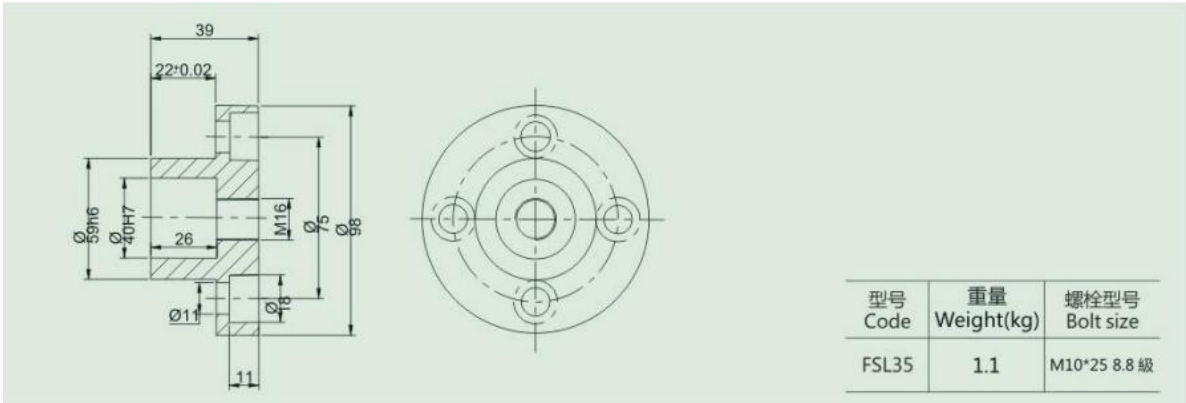

型号 Code	重量 Weight(kg)	螺栓型号 Bolt size
FSL35	1.1	M10*25 8.8 級




罩 Wiper& lubrication unit

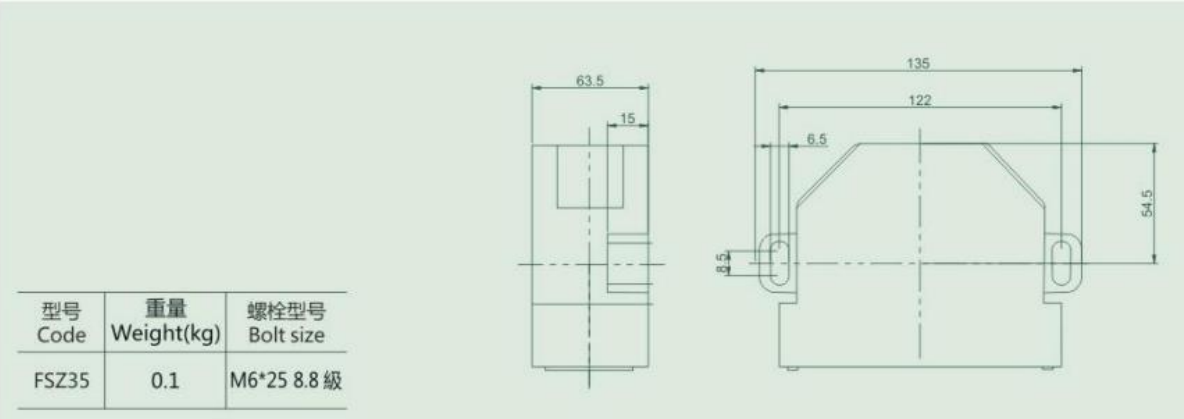


型号 Code	重量 Weight(kg)	螺栓型号 Bolt size
FSZ35	0.1	M6*25 8.8 級

Size 35 Guideway Flat Rail, guideway Flat Rail Rack, pinion

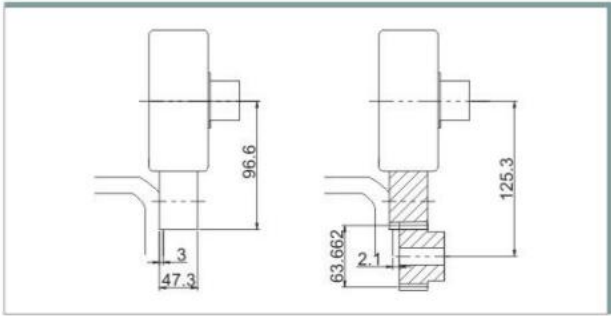


平导轨 Guideway fat rail

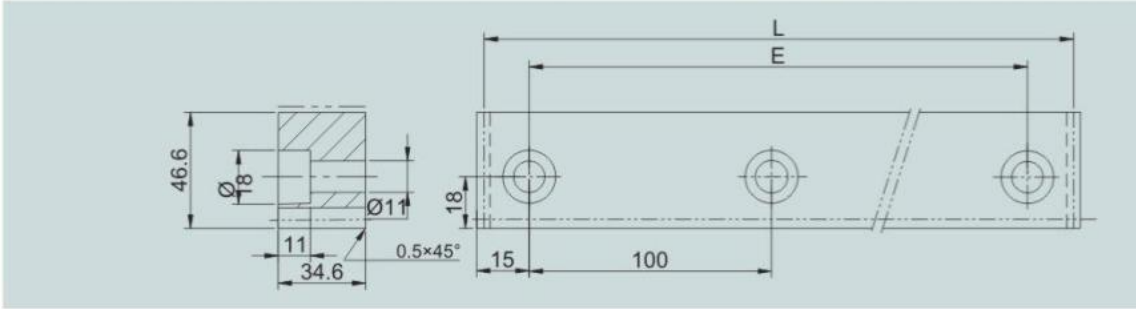


型号 Code	L	E	材料 Material	螺栓型号 Bolt size
PG3501	630	600	SCM440	M10*35 8.8 級
PG3511	930	900	SCM440	M10*35 8.8 級
PG3512	1230	1200	SCM440	M10*35 8.8 級

导轨齿条 Guideway fat rail rack

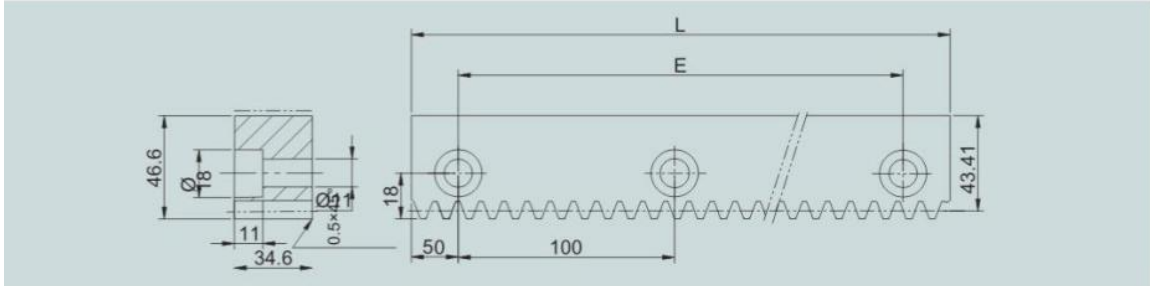


型号 Code	L	E	模数 Module	齿距 Pitch	精度等级 Precision grade	材料 Material
PDGR350101	1200	1100	3.1831	10.0	DIN6	SCM440
PDGR351101	1100	1000	3.1831	10.0	DIN6	SCM440
PDGR351201	1000	900	3.1831	10.0	DIN6	SCM440

Drive pinion

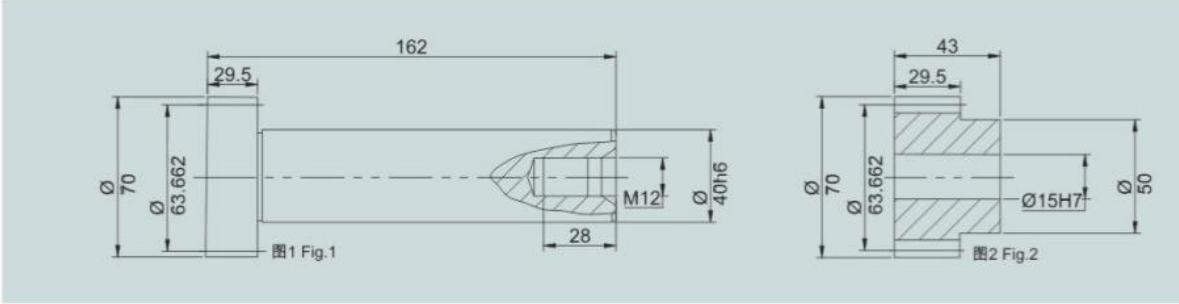


型号 Code	齿数 Z	模数 Module	齿距 P	圆 Fig.	精度等级 Precision grade	最大驱动力 Max drive force
CSDL35	20	3.1831	10.0	1	DIN6	18.5KN
CSEL35	20	3.1831	10.0	2	DIN6	18.5KN

偏心法兰

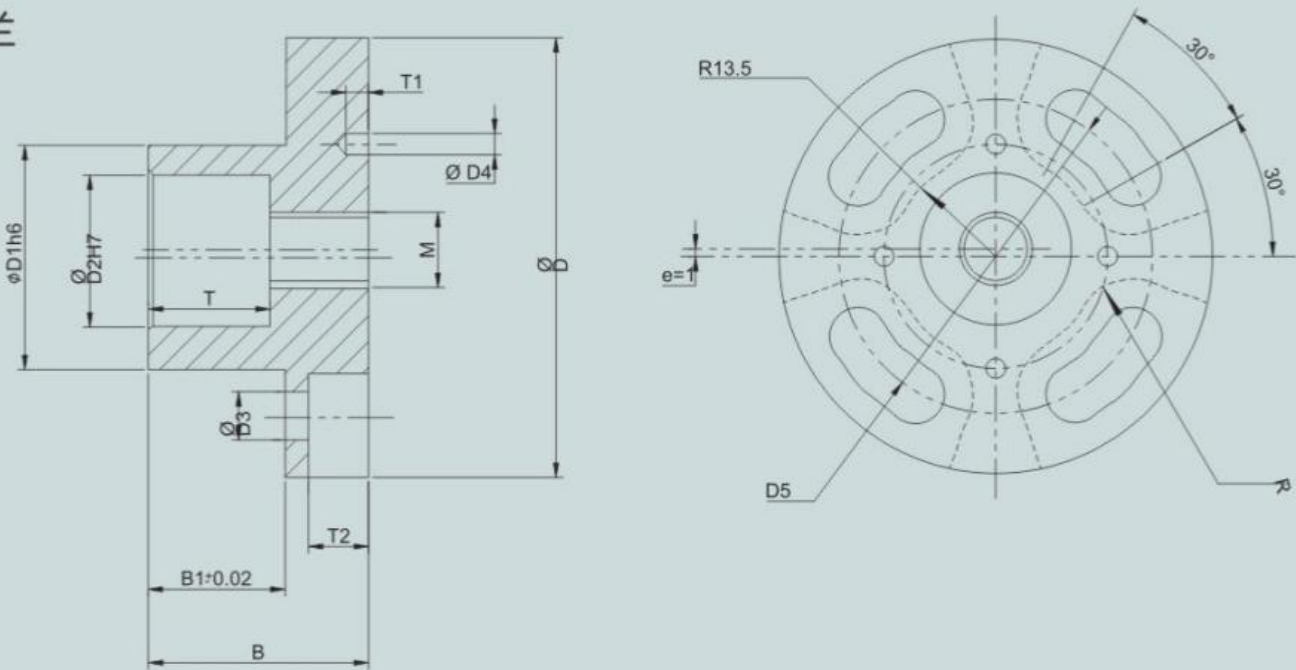

型号 Code	B	B1	D	D1	D2 ^①	D3	D4	D5	M ^①	R	T	T1	T2
FPL15	24.0	14.5	49.0	26.0	15.0	5.3	2.6	36.0	8.0	6.5	12.5	3.0	6.3
FPL20	29.0	18.0	58.0	30.0	20.0	6.4	2.6	42.0	10.0	7.5	16.0	3.0	7.9
FPL25	34.0	20.5	72.0	38.0	25.0	8.4	4.1	52.0	12.0	9.0	21.0	4.5	9.9
FPL35	39.0	22.0	98.0	59.0	40.0	10.5	4.1	75.0	16.0	12.0	26.0	4.5	12.3

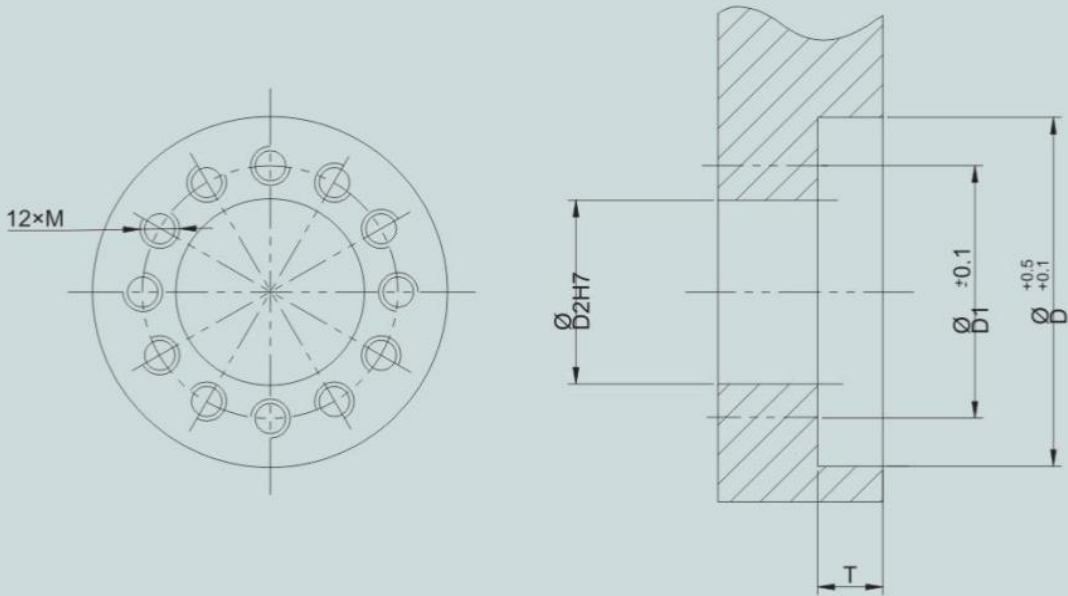

型号 Code	D	D1	D2	T	M
FPL15	49	36	26	9.5	5
FPL20	58	42	30	11	6
FPL25	72	52	38	13.5	8
FPL35	98	75	59	17	10